FICHA TÉCNICA

EPI0301-3_OREJERA CASCO EPI0108

orejera homologada por el fabricante con el casco presentado. Ver folleto informativo página 8




SECURE HELMET MOUNT

Gama de orejeras para montaje en casco con acople de conexión de 30mm. Fabricados con acoples de conexión ultrarresistentes para resistir en los ambientes más extremos. Ofrecen una presión de almohadilla excelente y equilibrada, que le ofrece al usuario muy buena protección y confort.

SECURE 1: para ambientes de trabajo con nivel de ruido bajo o medio

	Secure 1C
#	702501300004
	EN 352-3
	250gr
	20

SECURE HELMET MOUNT

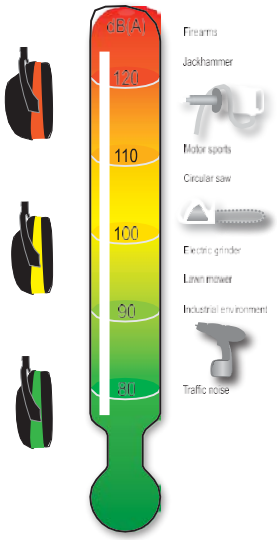



1. Hebilla	Poliacetal (POM)
2. Armazón de la orejera	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
3. Espuma	Poliéter
4. Cushion	Poliéter
5. Separador	ABS
6. Clip acopledel casco	Poliéter

CE 1974

SECURE 1C, EN 352-3:2002, H-27dB, M-23dB, L-16dB, SNR 25dB, Peso 250g								
Frecuencia Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valor medio	15,0	15,0	14,7	24,7	33,1	26,8	32,2	34,6
Desviación estándar	4,2	3,1	2,9	2,9	3,2	2,7	2,8	3,7

ANSI

SECURE 1C, ANSI S-3.19-1974, NRR-22dB, CSA B, Peso 8.82oz							
Frecuencia Hz	125	250	500	1000	2000 3150	4000 6300	8000
Valor medio	14.0	17.6	25.9	36.1	32.8 34.6	34.6 35.3	36.8
Desviación estándar	2.5	2.0	2.7	3.5	2.7 3.3	2.5 4.0	4.3