CLIMAXROC

DISPOSITIVO ANTICAÍDAS

GUIDED TYPE FALL ARRESTER



Descripción
Description

El dispositivo anticaídas deslizante ClimaxRoc puede ser utilizado en cualquier punto de la cuerda, pudiendo usar el equipo durante el ascenso y descenso sin manipularlo.

The guided type fall arrester can be fitted to the rope at any point an can be used hands-free when travelling up or down the rope.

Características
Characteristics

Permite utilizar cuerdas de 10.5 a 12.7 mm homolagadas.

Compatible con cuerda semiestática de 11 mm EN 353-2 que Productos Climax ofrece.

Material: Aluminio.

Acabado: Anonizado.

Peso: 168 gr.

Homologated rope diameter range: 10.5/12.7 mm.

It can be used with a 11mm semistatic rope that Productos Climax offers.

Material: Aluminium

Finish: Anonised

Weight: 168 g.




La palanca puede ser fijada en cualquier posición.
The thumbcatch can be fixed in any position.

CLIMAXROC

DISPOSITIVO ANTICAÍDAS
GUIDED TYPE FALL ARRESTER



Características
Characteristics

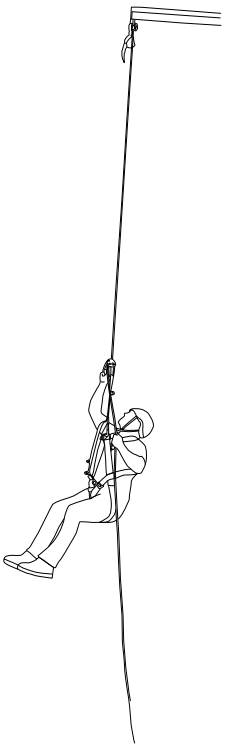

Permite realizar tareas de autorescate.
It is suitable for self-rescue techniques.

Ensayos / Certificación CE
Test / CE Certification

Certificación CE
Normas: EN 353-2 · EN 358 · EN 12841-A
Organismo de control: 1019
Exigencias de salud y seguridad del R. D.1407/1992

CE Certification
Norms: EN 353-2 · EN 358 · EN 12841-A
Control body number: 1019
Health and safety requirements of R.D 1407/1992.

Climax Productos

CONECTOR
CONNECTOR
MOUSQUETON

30



FICHA TÉCNICA
DATASHEET
FICHE TECHNIQUE

Rev.:1
25/04/2023

MADE IN SPAIN

WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM

30 **CONECTOR** / CONNECTOR / *MOUSQUETON*

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / *DESCRIPTION*

El conector **Climax 30** constituye un componente indispensable para formar un sistema anticaídas seguro. Está concebido para emplearse como conexión entre los diferentes componentes de un sistema anticaídas o de sujeción, y a su vez, para conectar todo el sistema al punto de anclaje de la estructura de trabajo.

The connector **Climax 30** is an essential component of a safe fall protection or restraining system. The connector is designed to connect the various components of a fall protection or restraining system and to connect the entire system to the anchorage point on the structure where the user is working.

*Le mousqueton **Climax 30** est un élément essentiel d'un système antichute ou de retenue. Le mousqueton est destiné à relier les différents éléments d'un système de protection contre les chutes ou de retenue, jusqu'au point d'ancrage de la structure où l'utilisateur travaille.*



CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / *CARACTÉRISTIQUES*

El **Climax 30** posee cierre automático mediante la acción del muelle resorte interior, y bloqueo manual mediante tuerca cilíndrica. Con este sistema se impide totalmente el desbloqueo involuntario o accidental del mosquetón. Todos los componentes del mosquetón, cuerpo, pieza de cierre, tuerca, resorte, trinquetes y pasadores, son de acerco con excelentes propiedades mecánicas.

The **Climax 30** karabiner is connector with an automatic spring-loaded closure and manual locking barrel. This closure system prevents involuntary or accidental opening of the connector. All connector components (body, pins, spring, barrel, screwgates and locking mechanism) are made of steel with excellent mechanical properties.

*Le mousqueton **Climax 30** est un connecteur avec une fermeture à ressort et une bague à verrouillage manuel. Ce système de fermeture évite les ouvertures involontaires ou accidentelles du mousqueton. Tous les composants du mousqueton (Corps, broches, ressort et bague de verrouillage à vis) sont en acier, avec d'excellentes propriétés mécaniques.*

Apta para uso en atmósferas potencialmente explosivas (ATEX)

To use in a potentially explosive atmpospheres (ATEX)

Il peut être utilisé dans des atmosphères potentiellement explosives (ATEX).

23 kN

16 mm

0,175 kg

30 **CONECTOR** / CONNECTOR / *MOUSQUETON*

ENSAYOS - CERTIFICACIÓN / TEST - CERTIFICATION / *TESTS - CERTIFICATION*

CERTIFICACIÓN CE
Normas : EN 362: 2004
Reglamento (UE) 2016/425
Organismo de control N° 1019

CE CERTIFICATION
Norms: EN 362: 2004
Reglamento (EU) 2016/425
Control body number: N° 1019

CERTIFICATION CE
Norme : EN 362: 2004
Reglamento (UE) 2016/425
Organisme de contrôle N° 1019