ETR2700.2 RESCATADOR AUTOMATICO.
SUMINISTRADO EN 3 LONGITUDES: 30 METROS, 60 METROS Y 120 METROS

KIT

Producto	
Descripción	• Kit de rescate diseñado para facilitar y optimizar la evacuación de accidentados tras sufrir una caída.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 795B I EN 12841C I EN 12278 I EN 567 I EN 1891-A I EN 362	
	Longitud	30m	50m
	Peso	4,40kg	5,84kg
	Capacidad de carga	140kg	
	Vida útil	10 años de uso	

	Unidades	Tipo de producto	Componente	Medida	Material
Componentes	1	Descensor	ERO	-	Aluminio
	1	Polipasto	HAULERBINER	6:1 / 7:1	Aluminio
	2	Mosquetón	BLIND BLUE 992	Abertura de 21mm	Aluminio
	1	Cinta de anclaje	CTA 02	1,50m	Poliéster + Acero
	1	Cuerda	BOA	10,5mm (Diámetro)	Poliamida
	1	Petate	IRUSACK	40L	Fibra

DESCENSOR

Producto



alu NFC

Descripción

- Fabricado en aluminio.
- Incluye función antipánico y muelle de retorno de la palanca ergonómico, minimizando la posibilidad de accidentes.
- Excelente control en todo tipo de maniobras e inmejorable respuesta en trabajos en planos inclinados y trabajos de recuperación de cuerda.
- Dispositivo multifuncional, certificado para cargas de hasta 225kg.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas


Norma	EN 12841-C I EN 341 I EN 795-B
Peso	360g
Capacidad de carga	225kg
Diámetro cuerda	10-12mm
Vida útil	Ilimitada

Materiales	Cuerpo	Aluminio
	Acabado	Anodizado


FICHA TÉCNICA







Cuerda desbloqueada



Cuerda bloqueada

HaulerBiner

Compacto y ligero polipasto de rescate, con tres poleas incorporadas en cada uno de los dos mosquetones, creando una desmultiplicación de 6:1 y 7:1. Fácil y rápido de instalar gracias a su funda flexible evitando riesgo de enredo y rozadura. Incluye bolsa de transporte.

El HaulerBiner se puede utilizar de diversas maneras:

- Como parte de un sistema asistido.
- Anclado en una estructura fija obteniendo una ventaja mecánica MA 6: 1 (teórica).
- Anclado en arnés (elemento móvil) obteniendo una ventaja mecánica MA 7: 1 (teórica).
- Con un Descensor D4 / D2, como parte de un sistema de transferencia de cargas.
- Como elemento tensor en sistemas de progresión y/o seguridad.
- Como dispositivo de manejo de la camilla, utilizando uno o más HaulerBiner para cambiar o ajustar fácilmente la posición de la camilla (STEF).

Norma	EN 12278, EN 567
Medidas (cm)	105, 165 y 300
Peso (g)	720, 880 y 1200
Longitud contraido	32cm
Ventaja mecánica	6:1 o 7:1
Capacidad	140 Kg
Diámetro cuerda	6 mm
Material metálico	Aluminio anodizado
Resistencia mínima de rotura	16 kN
Vida útil	10 de uso + 2 de almacenamiento

CONECTOR

FICHA TÉCNICA

Producto



alu

Descripción

Mosquetón automático con cierre de cuarto de vuelta y nariz ciega fabricado en aluminio.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 362 B
	Peso	87g
	Tipo de cierre	Twist-lock
	Material	Aluminio
	Vida útil	Ilimitada
	Disponibilidad de número de serie en el marcaje	Sí

Características técnicas	21mm	23kN	7kN	15kN

FICHA TÉCNICA



CTA02

-Cinta de anclaje conseguida a partir de cinta de poliéster y dos anillas de acero.

-Su ligereza, versatilidad y diferentes tamaños, hacen que sean los anclajes más utilizados y polivalentes.


-Incluye protector contra rozaduras, cosido a lo largo de toda la cinta.

Norma	EN 795B
Longitud	1,50m
Peso	0,59 Kg
Resistencia	22 kN
Ancho	60 mm
Vida útil (años)	10 de uso + 2 de almacenamiento

Materiales	
Cinta	Poliéster
Anilla	Acero
Protector	Poliamida

Las cuerdas trenzadas con funda (kernmantel) semiestáticas BOA están compuestas por un alma o núcleo y una funda. Han sido diseñadas para ofrecer la máxima resistencia a tracción y abrasión y una manejabilidad y durabilidad excepcional.

CARACTERÍSTICAS

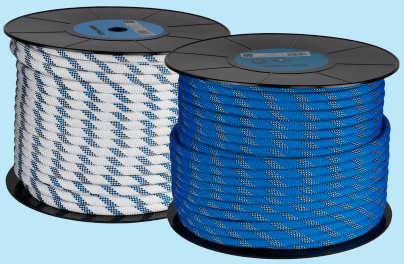Características técnicas	Normativa	EN 1891A
	Diámetro	10.5mm
	Peso	70g/m
	Número de caídas	>5
	Peso material del alma	62.3%
	Deslizamiento de funda	2mm
	Alargamiento (50-150kg)	4%
	Encogimiento al agua	3%
	Resistencia estática	30.8kN
	Resistencia estática con nudos	19kN
	Material	PA
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento
Formatos		
	Tramo	Bobina
	10m / 20m / 30m / 40m / 50m / 60m / 70m / 80m / 90m	100m / 200m

FICHA TÉCNICA



IRUSACK 40

Petate de transporte con capacidad de 40 litros. Dispone de tirantes/hombreras para transportarlo en la espalda.
Diseñado con cierre roll top que lo convierte en impermeable. Además, dispone de la opción de cierre lateral a partir de hebillas plásticas.

Capacidad	40 L
Hombreras para la espalda	Si
Tipo de cierre	Roll top
Dimensiones	40x70x30 cm
Peso	750 g

Materiales	
Cuerpo	Fibra impermeable